

# СВЕТИЛЬНИК TS-S-M

## ПАСПОРТ

TS-S-M1




TS-S-M2



TS-S-M3



TS-S-M4



TS-S-M5



TS-S-M6



TS-S-M7



TS-S-M8



TS-S-M9



TS-S-M10



TS-S-M11



### Рекомендации по уходу:

Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности светильника.

При использовании моющего средства не использовать светильник 4 часа.

Категорически запрещается мыть светильник под струей воды.

Запрещается разбирать светильник при чистке, а также использовать абразивные вещества, кислоты и растворители.

### Сертификация и утилизация:

Товар сертифицирован органом по сертификации и экспертизы «Тверьэкс».

Сертификат соответствия №РОСС RU.AMOS.H05475 №0430972.

Светильники серии Molly экологически безопасны, не требуют

специальных условий для утилизации. Товар не относится к опасным отходам.



### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 36 месяцев с даты покупки, при условии соблюдения условий эксплуатации.



## Описание:

Светильник TS-S-M серии Molly служит для жилых и общественных помещений. Предназначены для крепления на горизонтальные и вертикальные поверхности из ГКЛ, дерева, бетона и в натяжные потолки.

## Комплектация:

1. Светильник
2. Комплект крепежей
3. Паспорт светильника

Лампа с цоколем GX53 в комплект **НЕ ВХОДИТ**.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или комплектацию светильника в любое время и без предварительного уведомления.

## Технические характеристики:

Тип цоколя GX53

Мощность 20W Max

Напряжение 200-240V (50-60Hz)

Сила тока 175мА

Класс защиты от поражения электрическим током ||

Пылевлагозащита IP20

Материалы корпуса алюминий

Срок службы 50000 часов

## Установка светильника:


1. Отключить подачу электрической сети.
2. Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие – для встраиваемых, посадочное место – для накладных.
3. Вывести к месту установки провода питания.
4. Подключить светильник к сети 200-240V, 50Hz.
5. Установить светильник в монтажное отверстие/посадочное место и надежно закрепить.
6. Установить лампу в патрон и зафиксировать ее.
7. Включить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

## Правила эксплуатации:


Чистку, ремонт светильника и установку, и замену ламп производить только при отключенном питании сети. Запрещается прикасаться к лампе металлическими предметами, мокрыми руками и влажными предметами. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником. Запрещается эксплуатация светильника в условиях высокой влажности и сырых помещениях.

## Схема установки:


### TS-S-M1




### TS-S-M2




### TS-S-M3




### TS-S-M4




### TS-S-M5



### TS-S-M6




### TS-S-M7




### TS-S-M8




### TS-S-M9




### TS-S-M10



### TS-S-M11



## Замена лампы:

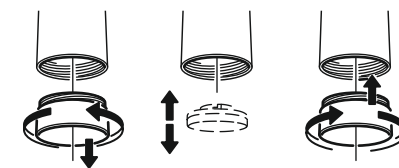

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА И/ИЛИ ЗАМЕНОЙ ЛАМПЫ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ!**